


Vue de face

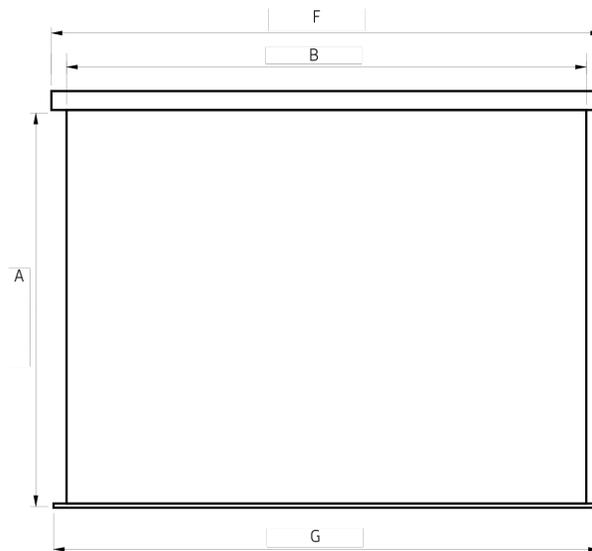

- A Hauteur image
- B Base image
- F Longueur carter
- G Longueur barre de lestage

Données techniques

ESQUAR'PRO Référence	A cm	B cm	F cm	G cm	Puissance W
Format 16:10					
ES1B1112180	112	180	192,1	191	121
ES1B1125200	125	200	212,1	211	121
ES1B1150240	150	240	252,1	251	121
ES1B1169270	169	270	282,1	281	121
ES1B1187300	187	300	312,1	311	121
ES1B4219350	219	350	362,1	361	121
Format 4:3					
ES1B1135180	135	180	192,1	191	121
ES1B1150200	150	200	212,1	211	121
ES1B1180240	180	240	252,1	251	121
ES1B1202270	202	270	282,1	281	121
ES1B1225300	225	300	312,1	311	121
Format 1:1					
ES1B1150150	150	150	162,1	161	121
ES1B1180180	180	180	192,1	191	121
ES1B1200200	200	200	212,1	211	121
ES1B1240240	240	240	252,1	251	121
ES1B1300300	300	300	312,1	311	121



Écran motorisé sans fil. Installation rapide facile et sans câblage.

- La barre de lestage triangulaire s'intègre parfaitement au carter lorsque l'écran est enroulé
- Surface de projection classée non feu M1 (sauf ES1B4219350 : Blanc mat occultant)
- Les pattes coulissantes permettant la fixation murale ou plafond sont livrées avec l'écran
- Fins de course basse et haute réglées en usine
- Fixations coulissantes
- Moteur silencieux
- 1 recharge tous les 6 mois pour 1 montée/descente par jour
- Temps de charge : environ 6h




Télécommande radio

Chargeur



Chemin de Beaurepaire
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54

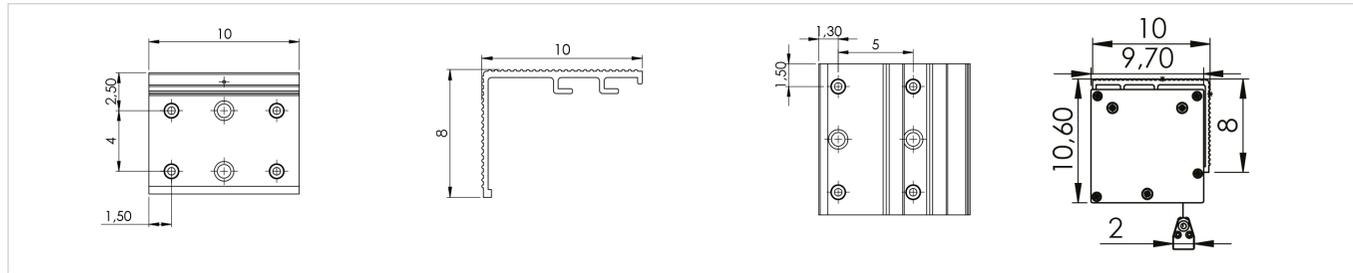
Fixations standards

FIXATIONS STANDARDS

2 par écran jusqu'à 3m de base
3 pour le modèle SQ1B4219350

Pattes d'écartement

Schéma patte 10, 20, 30 ou 40 cm

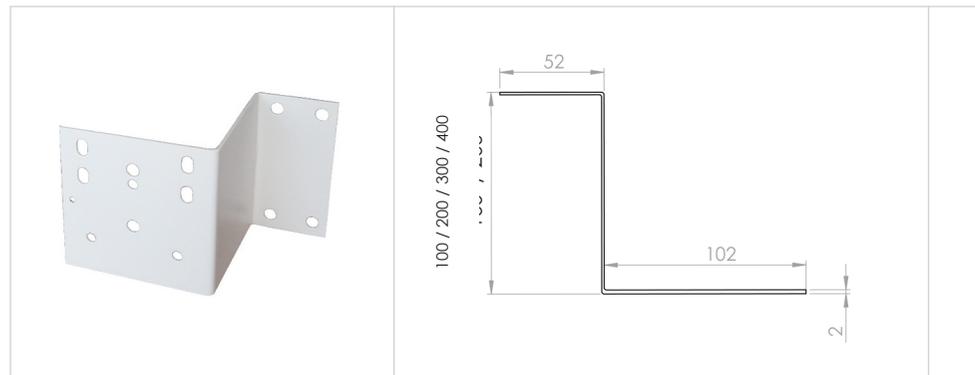

PATTES D'ÉCARTEMENT

Pour un déport du mur de 10 à 40cm :
Une paire jusqu'à 300 cm de base et un
trio pour le modèle en 350 de base

La paire	Référence
10cm	OPTECAR10BSQ
20cm	OPTECAR20BSQ
30cm	OPTECAR30BSQ
40cm	OPTECAR40BSQ
Le trio	Référence
10cm	OPTECAR10BSQ3
20cm	OPTECAR20BSQ3
30cm	OPTECAR30BSQ3
40cm	OPTECAR40BSQ3



Chemin de Beaurepaire
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54